

Gelagerd wiel Ø46

Moer M12

(steekmaat 19 mm;
uiterste maat 21,1 mm;
dikte 10 mm)

RVS-wiel Ø45


PVC profiel

RVS ramkraakanker M12

alu buis Ø17 x 2 mm

alu geleidingsprofiel

Sluitring Ø24x12x2

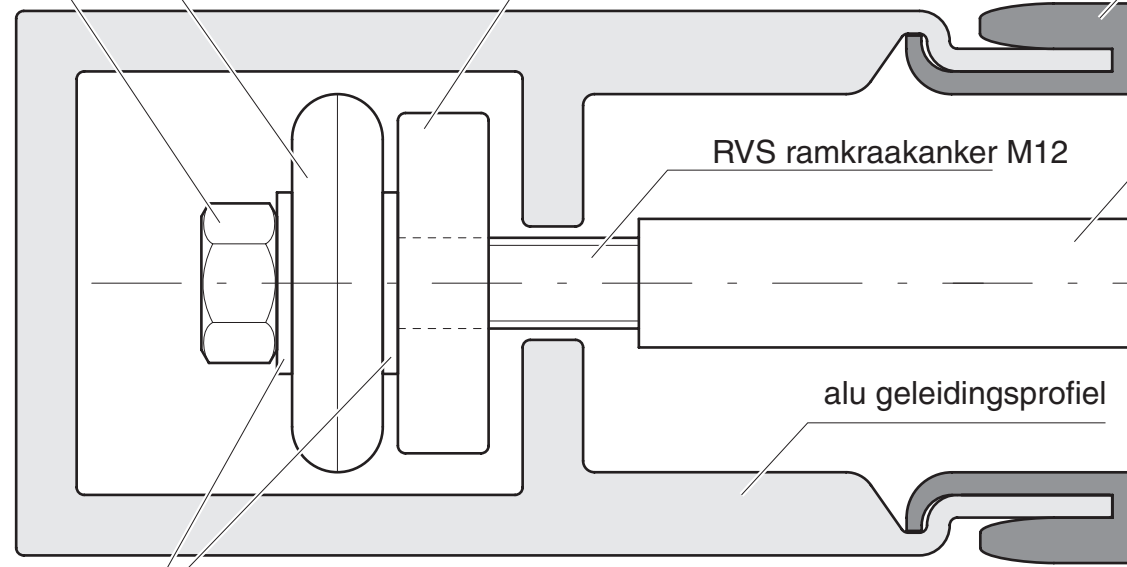

<i>Gewijzigd / changed :</i>		<i>pos. nr.</i>	<i>aantal</i>	<i>benaming</i>	<i>materiaal</i>
<i>Tekening nr. / Drawing no.</i> RK-01-002	<i>Maten in mm</i> <i>Dimensions in mm</i>	<i>Benaming / designation</i> Doorsnede B-B Eurolook®			A4
<i>Schaal / scale:</i> 1:1	<i>Projectie / projection :</i> 	Europe Look Beheer B.V. Blauwwater 9P NL-5951 DB Belfeld The Netherlands			EUROLOOK®
<i>Datum / date :</i> 20-01-2005					
<i>Getek. / designed :</i> TechDocIT					